



Joint CLAMP Type B



Nous contacter, [cliquez ici](#)



Caractéristiques

Le Joint Clamp type B est conçu pour garantir une transition fluide sans zone de rétention, mais sa géométrie de joint est plus complexe. Le joint n'est pas un simple anneau rond ; il possède un profil moulé qui s'insère dans une rainure spécifique.

Applications

Le joint Clamp Type B (norme DIN 32676, tubes ISO 1127) est idéal pour l'étanchéité des raccords rapides dans les industries de procédés. Sa géométrie affleurante supprime les zones de rétention, assurant un nettoyage (NEP/SEP) parfait. Il est incontournable dans la chimie, le traitement d'eau purifiée, la vapeur propre, la cosmétique et les skids de fabrication.

Normes

Le joint Clamp Type B (norme DIN 32676, tubes ISO 1127)
Matière : FDA CGFR 21 177.2600 CE 1935/2005 USP Class VI

Avantages

Le joint Clamp Type B (norme ISO 1127) offre 3 avantages clés :

Hygiène totale : Son profil affleurant élimine les zones mortes, évitant la rétention de bactéries ou de résidus chimiques.

Maintenance rapide : Son système de raccordement par collier permet un montage/démontage instantané sans outils pour les contrôles.

Standardisation : Idéal pour les tuyauteries ISO industrielles européennes.

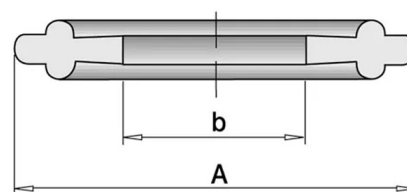


Tableau des Dimensions - Joints Clamp Type B

Selon la norme DIN 32676 Série B (Tubes de la série ISO 1127). Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).

Désignation (DN / ISO)	Ø (mm) b	Ø (mm) A	Ép. (mm)
DN 8	10,3	25,0	5,0
DN 10	14,0	25,0	5,0
DN 15	18,1	50,5	5,0
DN 20	23,7	50,5	5,0
DN 25	29,7	50,5	5,0
DN 32	38,4	64,0	5,0
DN 40	44,3	64,0	5,0
DN 50	56,3	77,5	5,0
DN 65	72,1	91,0	5,0
DN 80	84,3	106,0	5,0
DN 100	109,7	130,0	5,0
DN 125	134,5	155,0	5,0
DN 150	163,1	183,0	5,0
DN 200	213,9	233,5	5,0

Recommandations

Les bonnes pratiques de stockage des élastomères sont définies par la norme ISO 2230:2002

Les articles ne doivent pas être stockés en extérieur, seulement en intérieur et sous certaines conditions :

- Température : La température de stockage doit être inférieure à 25°C. Les articles doivent être stockés loin d'une source de chaleur quelconque (radiateur, lumière du soleil directe...).