




Joint SMS L



Nous contacter, [cliquez ici](#)

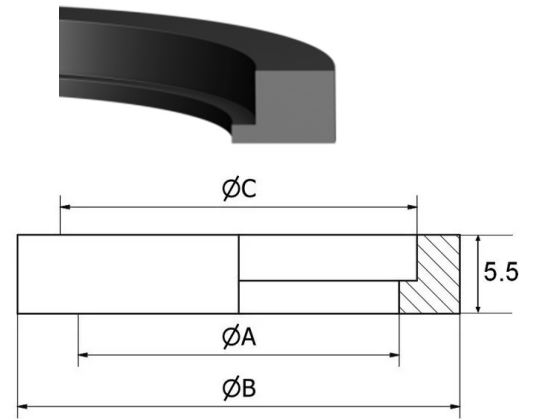

Caractéristiques

Le Joint raccord SMS type L est une variante du raccord suédois (SMS 1145), souvent confondue avec le type C, mais qui se distingue par la géométrie spécifique de son joint : le joint à lèvre (ou joint en L).

Applications

On le retrouve principalement dans les secteurs où le produit est périssable mais ne nécessite pas la rigueur absolue de la pharmacie :

Laiteries industrielles (lignes de lait pasteurisé).

Production de boissons (sirops, sodas).

Normes

SMS L 1145

Matière : FDA CGFR 21 177.2600 CE 1935/2005 USP Class VI

Avantages

Le Joint en «L» : Contrairement au joint plat ou carré, le joint de type L possède un épaulement qui vient recouvrir une partie de la face interne du raccord.

Compression Optimisée : Lors du serrage de l'écrou, la lèvre du joint est comprimée de manière à combler l'espace entre le nez et la douille, limitant ainsi les zones de rétention.

Matériaux : Principalement disponible en EPDM, FKM (Viton®) ou Silicone, répondant aux normes alimentaires (FDA).

Spécifications Techniques - Joints SMS Type L

Dimensions standards selon la norme SMS 1145
(Joints à lèvre pour raccords agroalimentaires)

Taille SMS (Pouces / mm)	Ø (mm) A	Ø (mm) B	H	Ep. (mm)
SMS 25 (1«)	25,4	38,1	5,5	3,2
SMS 38 (1«1/2)	38,1	50,8	5,5	3,2
SMS 51 (2«)	50,8	63,5	5,5	3,2
SMS 63.5 (2«1/2)	63,5	76,2	5,5	3,2
SMS 76 (3«)	76,1	88,9	5,5	3,2
SMS 101.6 (4«)	101,6	114,3	5,5	3,2
SMS 104 (4« standard)	104,0	116,8	5,5	3,2

Recommandations

Les bonnes pratiques de stockage des élastomères sont définies par la norme ISO 2230:2002

Les articles ne doivent pas être stockés en extérieur, seulement en intérieur et sous certaines conditions:

- Température : La température de stockage doit être inférieure à 25°C. Les articles doivent être stockés loin d'une source de chaleur quelconque (radiateur, lumière du soleil directe...).